

DA11ADE

BLUSTREAM

Dante® Audio Analogue Decoder

Popis

Náš DA11ADE bol navrhnutý na dekódovanie digitálneho signálu Dante® na nevyvážený alebo vyvážený 2-kanálový analógový audio signál.

DA11ADE je zariadenie typu plug & play, ktoré je napájané buď pomocou PoE (Power over Ethernet) z akéhokoľvek PoE sieťového prepínača, alebo cez miestny 12V vstup napájania.



DA11ADE tiež podporuje AES67 RTP audio prenos a nezávislé nastavenie pre každý kanál na úpravu citlivosti zvuku podľa potreby.

Kľúčové vlastnosti

- Analógové audio výstupy podporujú vyvážené aj nevyvážené audio signály
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 44,1, 48 a 96 kHz pri 24 bitoch
- Konfigurovateľná latencia Dante® zariadenia (podporuje 1, 2 alebo 5 ms, konfigurovateľné pomocou Dante® Controller)
- Nezávislá kontrola výstupu pre každý kanál: +18dBu až -10dBV
- Podporuje AES67 RTP audio prenos
- Obsahuje Class 1 802.3af PoE pre napájanie produktu z akéhokoľvek PoE prepínača

Špecifikácie

- Konektory audio vstupu: 1 x RJ45, ženský (100 Mbps Dante® sieť)
- Konektory audio výstupu: 6-pinový Phoenix konektor (2-kanálové vyvážené/nevyvážené analógové audio)
- Rozmery puzdra (D x Š x V): 120 mm x 47 mm x 26 mm
- Hmotnosť pri preprave: 0,2 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Skladovacia teplota: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: Class 1 IEEE 802.3af POE PD

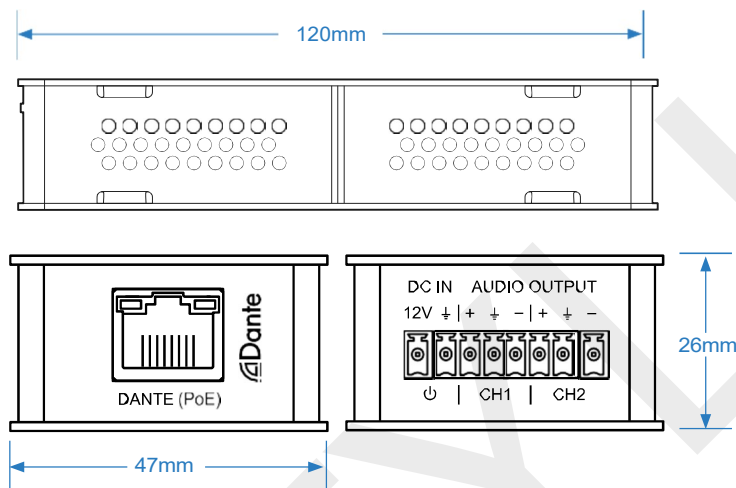

Regulatory Compliance



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

BLUSTREAM

HDMI

CHDBT

Dante

Dolby

dts