

# Dante® Audio Analogue Encoder

## Popis

Náš DA11AEN bol navrhnutý na enkódovanie nevyváženého alebo vyváženého 2-kanálového analógového audia na Dante® digitálny signál.

DA11AEN umožňuje pripojenie akéhokoľvek nie-Dante® audio zdroja, ako sú mixážne pulty, zosilňovače, počítače a Blustream Matrix produkty alebo distribučné produkty, ako zdroj v rámci Dante® siete.

DA11AEN je zariadenie typu plug & play, ktoré je napájané buď pomocou PoE (Power over Ethernet) z akéhokoľvek PoE sieťového prepínača, alebo cez miestny 12V vstup napájania (predáva sa samostatne).

DA11AEN tiež podporuje AES67 RTP audio prenos s nezávislým nastavením citlivosti pre každý kanál podľa potreby.


## Kľúčové vlastnosti

- Enkóduje nevyvážené alebo vyvážené 2-kanálové analógové audio na Dante® digitálny signál
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 44,1, 48 a 96 kHz pri 24 bitoch
- Konfigurovateľná latencia Dante® zariadenia (podporuje 1, 2 alebo 5 ms, konfigurovateľné pomocou Dante® Controller)
- Nezávislé nastavenie pre každý kanál: +24dBu až -10dBV
- Podporuje AES67 RTP audio prenos
- Obsahuje Class 1 802.3af PoE pre napájanie produktu z akéhokoľvek PoE prepínača
- Miestny 12V vstup napájania pre prípady, keď sieťový prepínač nepodporuje PoE\*
- Dante® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Audinate Pty Ltd

\*PS121PH napájanie je predávané samostatne

## Špecifikácie

- Konektory audio vstupu: 6-pinový Phoenix konektor (2-kanálové vyvážené/nevyvážené analógové audio)
- Konektory audio výstupu: 1x RJ45, ženský (100 Mbps Dante® sieť)
- Rozmery puzdra (Š x V x H): 120 mm x 26 mm x 47 mm bez nôh
- Hmotnosť pri preprave: 0,3 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Skladovacia teplota: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: Class 1 IEEE 802.3af PoE alebo 12V/1A DC 2-pinový Phoenix konektor

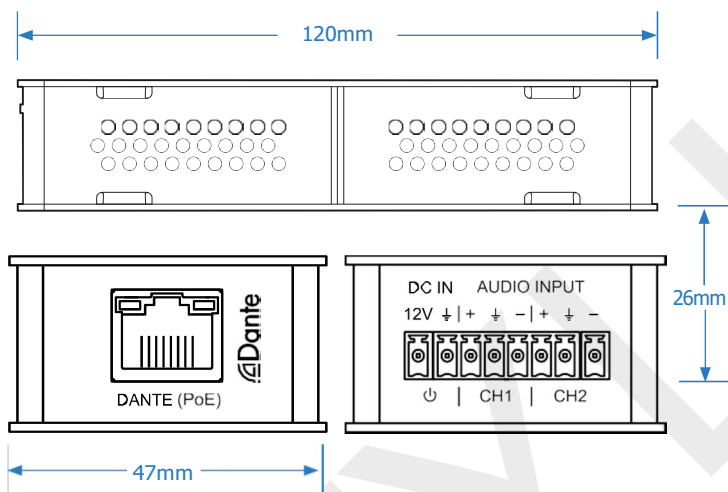

## Regulatory Compliance



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)