

Dante® USB Audio Encoder / Decoder

Popis

Náš DA11USB bol navrhnutý na enkódovanie 2-kanálového USB audia na Dante® digitálny signál a dekódovanie mono Dante® digitálneho signálu na USB audio.

DA11USB disponuje konektormi USB Type-B a USB-C, ktoré sú voliteľné prepínačom. Ide o zariadenie typu plug & play, ktoré je napájané buď pomocou PoE (Power over Ethernet) alebo z 5V napájania priamo z pripojeného USB zariadenia.


DA11USB tiež podporuje AES67 RTP audio prenos.

Kľúčové vlastnosti

- Kóduje 2-kanálový USB zvuk do digitálneho signálu Dante®
- Dekóduje mono digitálny signál Dante® do USB zvuku
- Výber medzi USB zvukom cez vstupy USB Type-B a USB-C
- Súlad s špecifikáciou USB Audio Device Class V1.0
- Podporuje vzorkovacie frekvencie 44,1 a 48 kHz pri 16-bitovom rozlíšení
- Konfigurovateľná latencia zariadenia Dante® (podporuje 1, 2 alebo 5 ms, nastaviteľné pomocou Dante® Controller)
- Podporuje prenos zvuku AES67 RTP
- Obsahuje Class 0 IEEE 802.3af PoE na napájanie zariadenia z akéhokoľvek PoE prepínača
- Podporuje napájanie cez 5V USB, ak sieťový prepínač nepodporuje PoE

Špecifikácie

- Audio vstupné konektory: 1x RJ45, ženský (100Mbps Dante® sieť), 1x USB Type B ženský, 1x USB Type C ženský
- Audio výstupné konektory: 1x RJ45, ženský (100Mbps Dante® sieť), 1x USB Type B ženský, 1x USB Type C ženský
- Rozmery krytu (Š x V x H): 120mm x 26mm x 47mm
- Hmotnosť pri preprave: 0,3kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (0°C až 40°C)
- Teplota skladovania: -4°F až 140°F (-20°C až 60°C)
- Napájanie: Class 0 IEEE 802.3af PoE alebo 5V USB

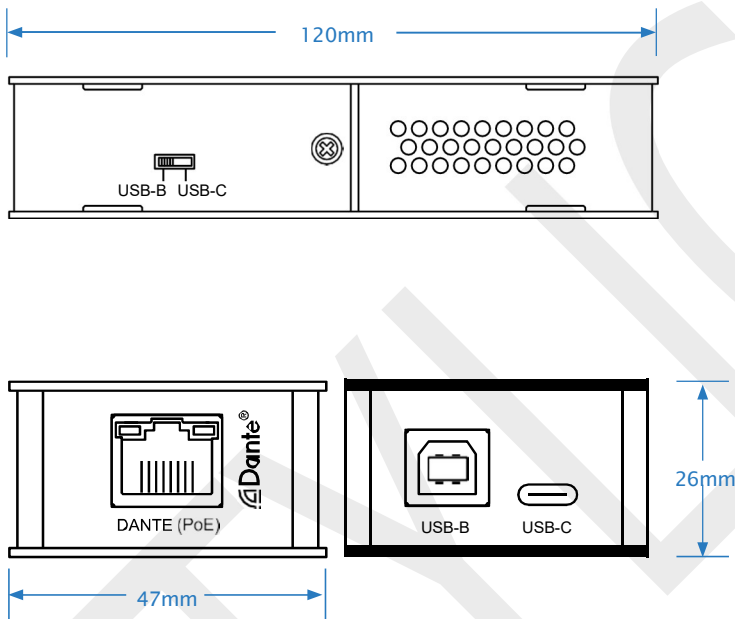

Regulatory Compliance

