
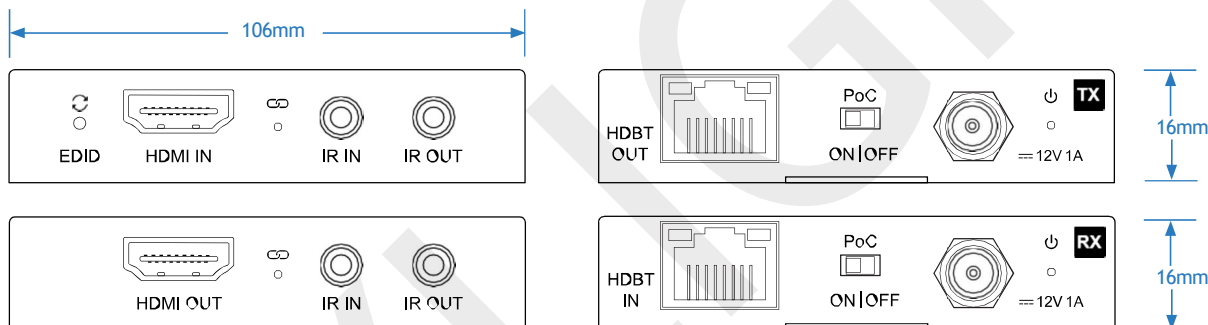


Slimline HDBaseT™ Extender Set

Popis

Náš HEX70SL-KIT 4K HDBaseT™ extender set ponúka špičkové funkcie v kompaktnom prevedení. Produkt prenáša HDMI, obojsmerné IR a obojsmerné PoC na vzdialenosť až 70 m.

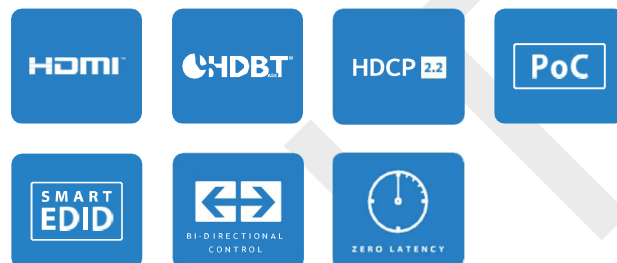


Kľúčové vlastnosti

- Pokročilá technológia HDBaseT™ ponúkajúca nekomprimované video a audio bez oneskorenia
- Vylepšené kompaktné šasi
- Predlžuje HDMI 1080p až na vzdialenosť 70 m cez jeden CAT
- Podporuje 4K UHD video až do 40 m (3840 x 2160 @30Hz 4:4:4, 4096 x 2160 @24Hz 4:4:4 a 4K @60Hz 4:2:0)
- Podporuje všetky priemyselné štandardné video rozlíšenia vrátane VGA-WUXGA a 480i-4K

- Podporuje všetky známe HDMI audio formáty vrátane Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus a DTS-HD Master Audio prenosu
- Obojsmerný IR prenos
- Dodávané s IR prijímačom a vysielačom Blustream
- Podporuje obojsmerné PoC na napájanie extenderov z vysielača alebo prijímača
- HDCP 2.2 kompatibilita s inteligentnou správou EDID

Dĺžka prenosu cez Cat6

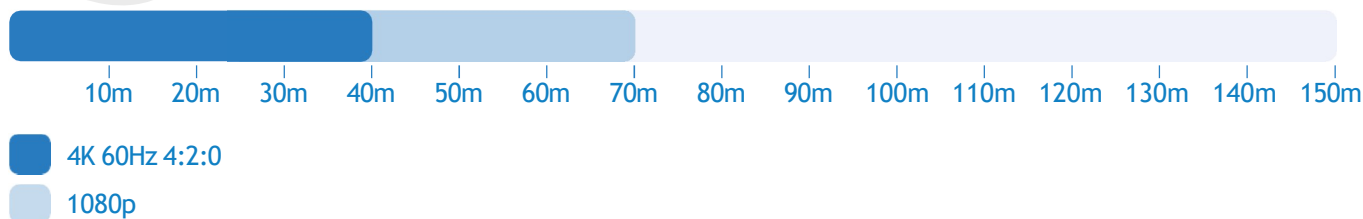



HEX70SL-TX Vysielač

Video Input Connectors: 1 x HDMI Type A, 19-pin, female

Video Output Connectors: 1 x HDBaseT™ RJ45 connector

HEX70SL-RX Prijímač

Video Input Connectors: 1 x HDBaseT™ RJ45 connector

Video Output Connectors: 1 x HDMI Type A, 19-pin, female

Špecifikácie

- IR vstupné porty: 2 x 3,5mm stereo jack
- IR výstupné porty: 1 x 3,5mm mono jack
- Rozmery vysielača (Š x H x V): 106 mm x 73 mm x 16 mm
- Rozmery prijímača (Š x H x V): 106 mm x 73 mm x 16 mm
- Hmotnosť pri preprave: 0,8 kg
- Prevádzková teplota: 32°F až 104°F (-5°C až +55°C)
- Teplota na skladovanie: -4°F až 140°F (-25°C až +70°C)

Zahrnuté príslušenstvo

IR Accessories	1 x IRE, 1 x IRR
Rack Mount	Mounting Brackets
Power Supply	12V/1A DC

Regulatory Compliance



CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)