


HDBaseT™ PoC Injector

Popis

Injektor POC11 HDBaseT™ PoC je určený na diaľkové napájanie produktov Blustream HDBaseT, ktoré fungujú pomocou napájania cez kábel (Power over Cable). Po umiestnení v prenosovom vedení HDBaseT umožňuje diaľkové napájanie vysielača Blustream HDBaseT pomocou voliteľného jednosmerného napätia 12 V alebo 24 V.

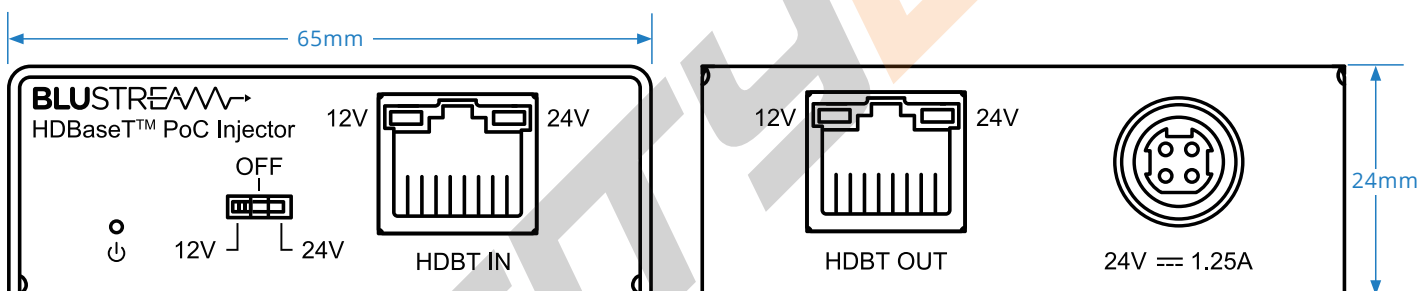

Kľúčové vlastnosti

- Vstavaný injektor PoC (Power over Cable) na napájanie vysielačov Blustream HDBaseT
- Kompatibilný so všetkými video riešeniami Blustream HDBaseT™
- (HDBaseT špecifikácia 1.0, 2.0 a 3.0)
- Podporuje signály 4K s rýchlosťou 18 Gb/s, viackanálové zvukové formáty a HDCP 2.2
- Podporuje káblovú vzdialenosť až do 100 m *
- Voliteľné napätie medzi 12 V alebo 24 V

* Dĺžka kábla závisí od umiestnenia zariadenia POC11 a inštalovaného produktu Blustream HDBaseT. Maximálna vzdialenosť medzi POC11 a vysielačom je 30 metrov. Maximálna vzdialenosť medzi POC11 a prijímačom je 70 metrov. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Obmedzenia vzdialenosti PoC“.

** Upozorňujeme, že zariadenie POC11 je určené na použitie s produktmi Blustream a nemusí fungovať s inými extendermi HDBaseT na trhu.

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Špecifikácie

- Rozmery krytu (Š x V x H): 65 mm x 80 mm x 24 mm
- Prepravná hmotnosť: 0,5 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C
- Skladovacia teplota: -20 °C až +60 °C
- Napájanie: 24 V/1,25 A DC 4-pinový DIN

Konektivita

- Video vstupy: 1 x pripojenie HDBaseT™ RJ45
- Video výstupy: 1 x pripojenie HDBaseT™ RJ45
- Výber napätia: 1 x 3-stupňový prepínač

Obsah balenia

- 1 x POC11
- 1 x Montážna sada
- 1 x 24V / 1.25A DC napájací zdroj
- 1 x Rýchly sprievodca

Súlad s predpismi



CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Blustream nezodpovedá za typografické alebo fotografické chyby. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.